
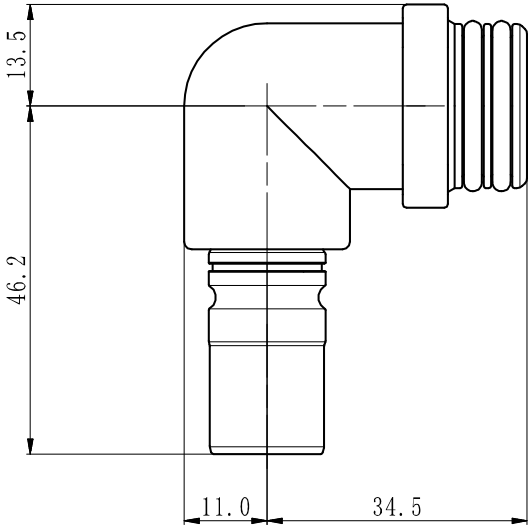


1

2

3

4

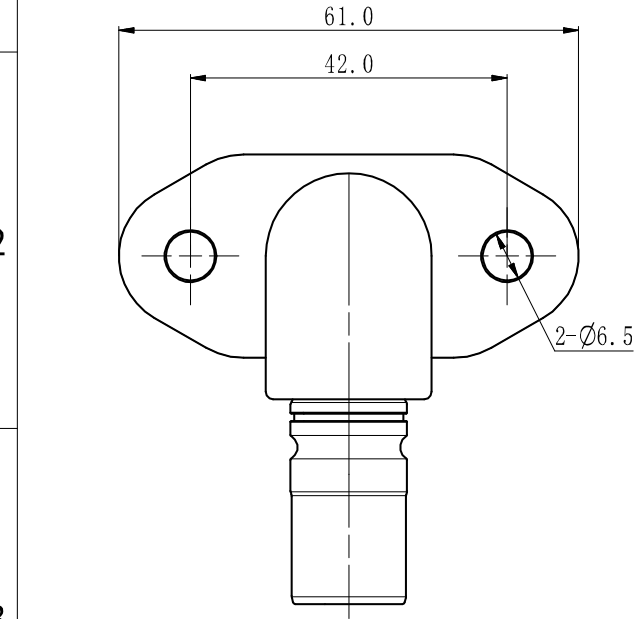

颜色（色号） Color (Color Number)	
备注 Note	

密级 Security Classification	机密 Confidential	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	TPP 流体连接器 Push-pull Fluid Connector	新产品物料号 New Product Material No	1104020000145
单位 Unit	MM	设计 Designer	日期 Date	比例 Scale	产品型号 Product Model	TPP 08P	倍仕得货号 Beisit No
共 1 页 Number of Pages		标准 Standard	日期 Date	2:1	版次 Edition	A0	视图 View
		批准 Ratify by	日期 Date				

密级 Security Classification	机密 Confidential	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	TPP 流体连接器 Push-pull Fluid Connector	新产品物料号 New Product Material No	1104020000145
单位 Unit	MM	设计 Designer	日期 Date	比例 Scale	产品型号 Product Model	TPP 08P	倍仕得货号 Beisit No
共 1 页 Number of Pages		标准 Standard	日期 Date	2:1	版次 Edition	A0	视图 View
		批准 Ratify by	日期 Date				

版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X			27.7 mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray			240 H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure			20 Bar
工作温度 Working Temperature			-20~100 °C
额定工作流量 Rated Working Flow			15.07 L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging			≤0.02 ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)			≥1000 次 times
密封方式 Sealing Mode			双向
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		铝合金(6061-T6) Aluminium alloy(6061-T6)	
O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙橡胶 EPDM	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
 - 2、与产品配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
 - 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性（匹配、功能）；
 - 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
 - 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
 - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
 - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
 - 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
 - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

A

B

C

D

E

F